




AUSSCHANKANHÄNGER
für den kleinen und den großen (Bier)Durst



Technische Daten:

- Feuerverzinktes Fahrgestell
- Zugeinrichtung für PKW Kugelkopfkupplung/V-Deichsel (nicht höhenverstellbar)
- 4 Spindelstützen verstärkt
- Aluminium-Profilboden
- Stufentheke d.h. optimale Höhe für Personal und Gäste
- Überdachter Klappstisch vorne (über kompletter Zugdeichsel)
- PVC-Ecktücher
- Abschließbare Kassenschublade aus Edelstahl
- Kunststoff-Staubbox abschließbar an Vorderseite mit Werkzeug & Zubehör
- Stecker 13-polig/12 Volt Beleuchtungsspannung
- Exklusiv Beleuchtungskanal mit 14 Niedervoltleuchten in Chrom
- 230 Volt Elektro-Grundausstattung, Anschlußwertanforderung 3,3 KW
- Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 5 min.

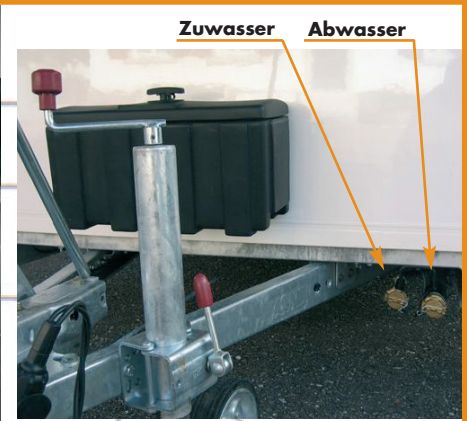

Schanktechnik:

- 230 Volt Elektrogrundausstattung
- Wasser Zu-/Ablauf Zugdeichsel
- 1 x Zuwasserschlauch (GEKA Kupplung), 1 x Abwasserschlauch
- Gläserdusche in Schankplatte zum Gläser vorspülen
- CNS-Längsbuffer mit Spülbecken und Tropfmulde
- Doppelhalter für 2 CO² Flaschen, Manometer mit Panzerschlauch
- Zwischendruckregler 1-leitig, 3 bar
- PROTON Bier Druckanlage 2-leitig 7mm. **Zapfleistung 200l/h.** 2 Zapfköpfe
- **2 Schwanenhals Schanksäulen** mit CORNELIUS Kompensatorhahn
- PVC-Tasche mit Schankbuch
- Getränkeköhltruhe unter Längsbuffer (Volumen: 138l.) mit Flip-Flap-Deckel



Gewichte & Abmessungen:

Zul. Ges. Gewicht	1.300kg
Eigengewicht	1.000kg
Nutzlast Fahrbetrieb	300kg
Stützlast	100kg
Abmessungen Fahrbereit	3.960 x 2.060 x 2.600mm
Verkaufsraum rechteckig	2.700 x 2.000mm
Innenstehhöhe	2.100mm
Überdachte Verkaufsfläche	5.400 x 4.660mm
Thekenfläche umlaufend	10.500mm
CNS Schankplatte	2.560 x 500mm

